





Montážní návod
VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU

Nářadí potřebné k montáži

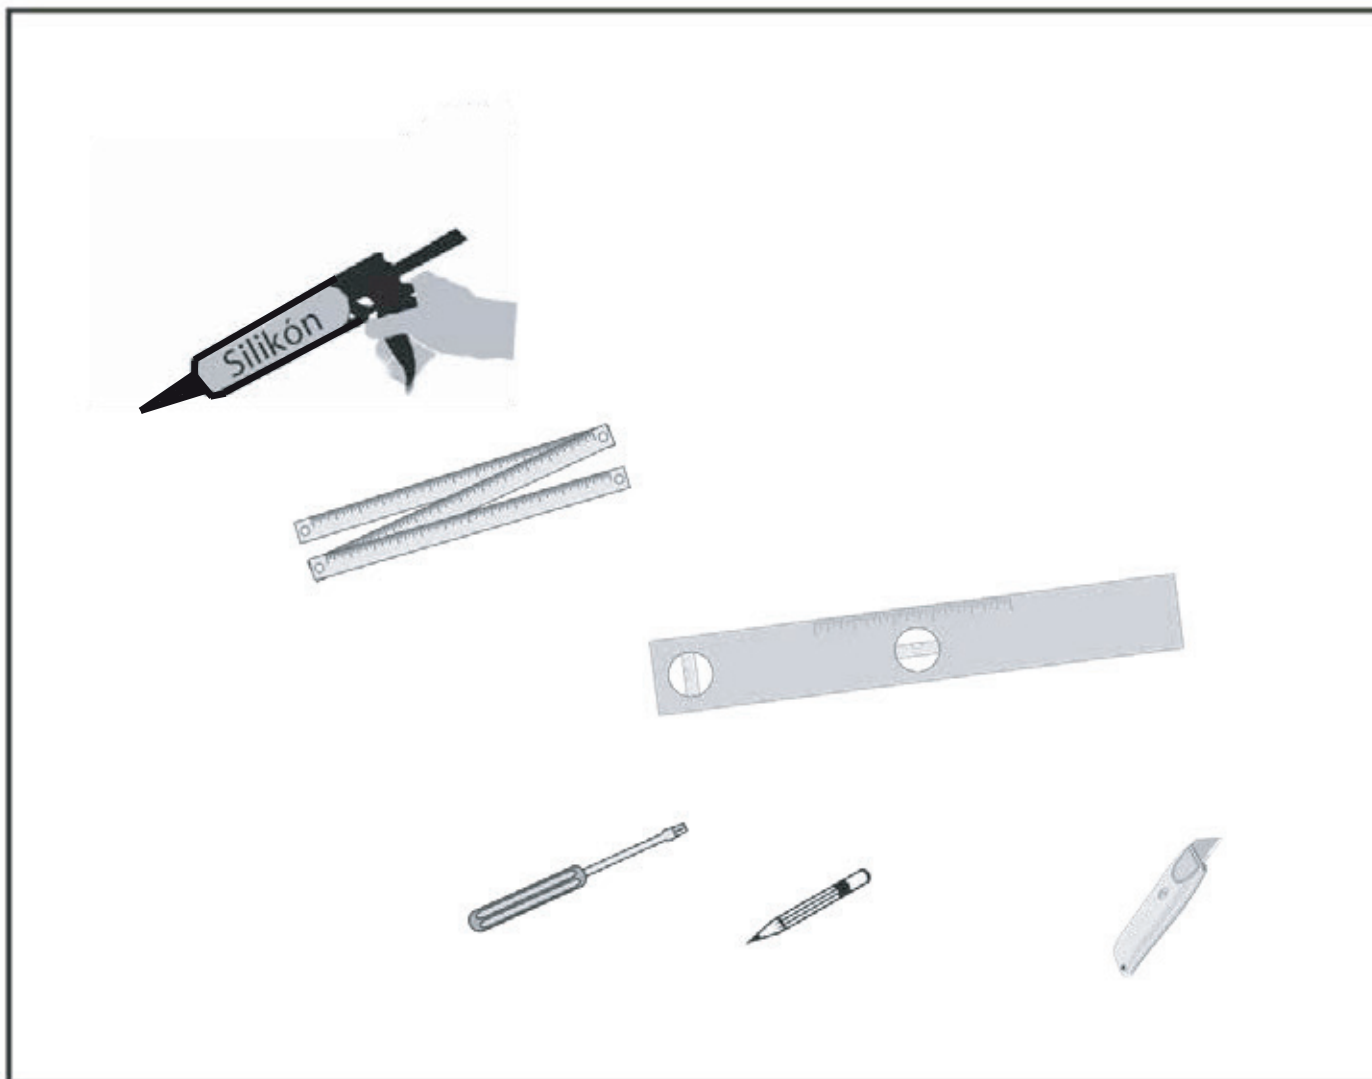


Způsob osazení vaničky

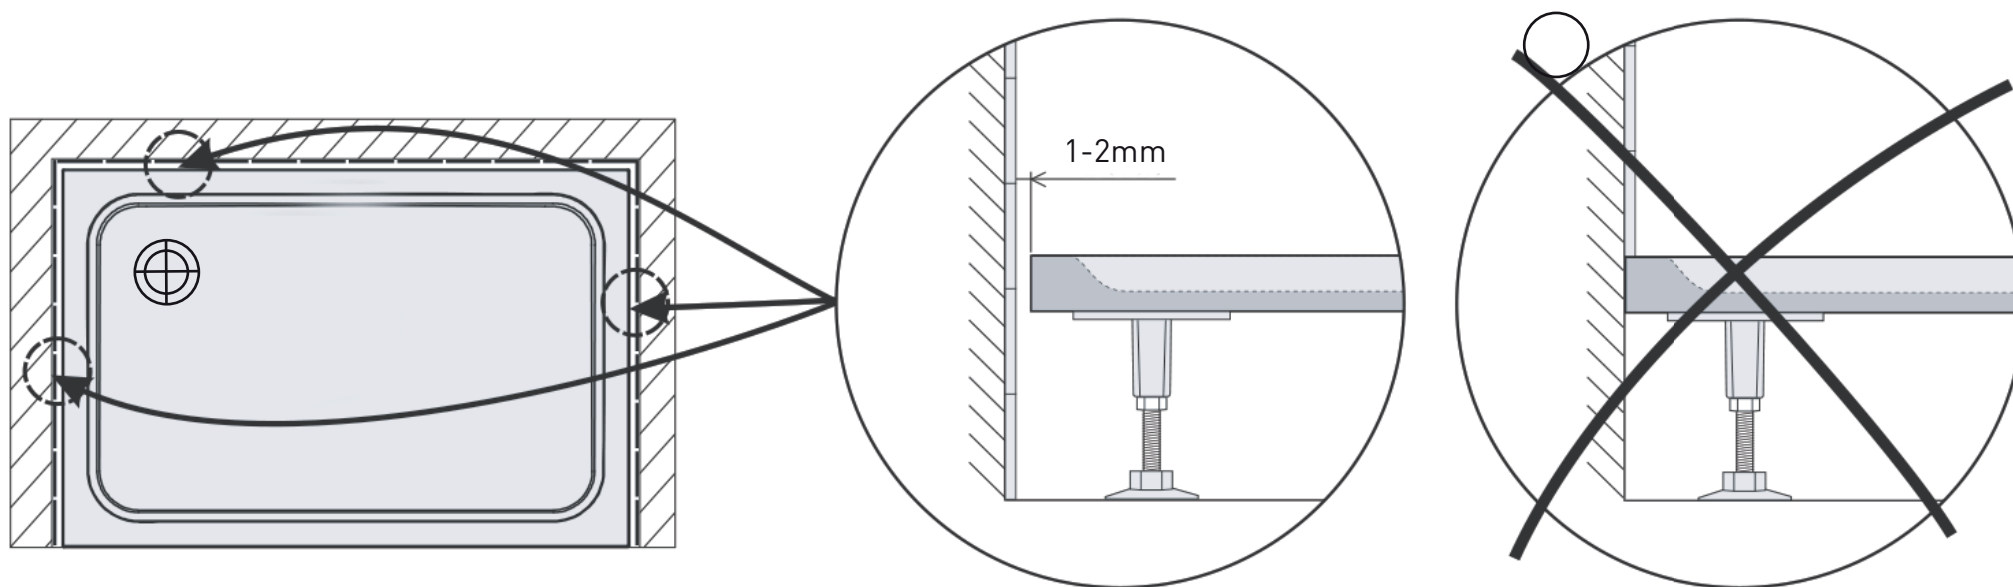






POZOR: Vaničky z litého mramoru nejsou určeny pro instalaci pod obklad! Musí být instalovány tak, aby byly po obezdění a obložení vyjímatelné směrem nahoru. Výrobce nehradí náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby nebo zdiva, které mohou vzniknout při porušení tohoto požadavku.

Osazení na podlahu a do podlahy

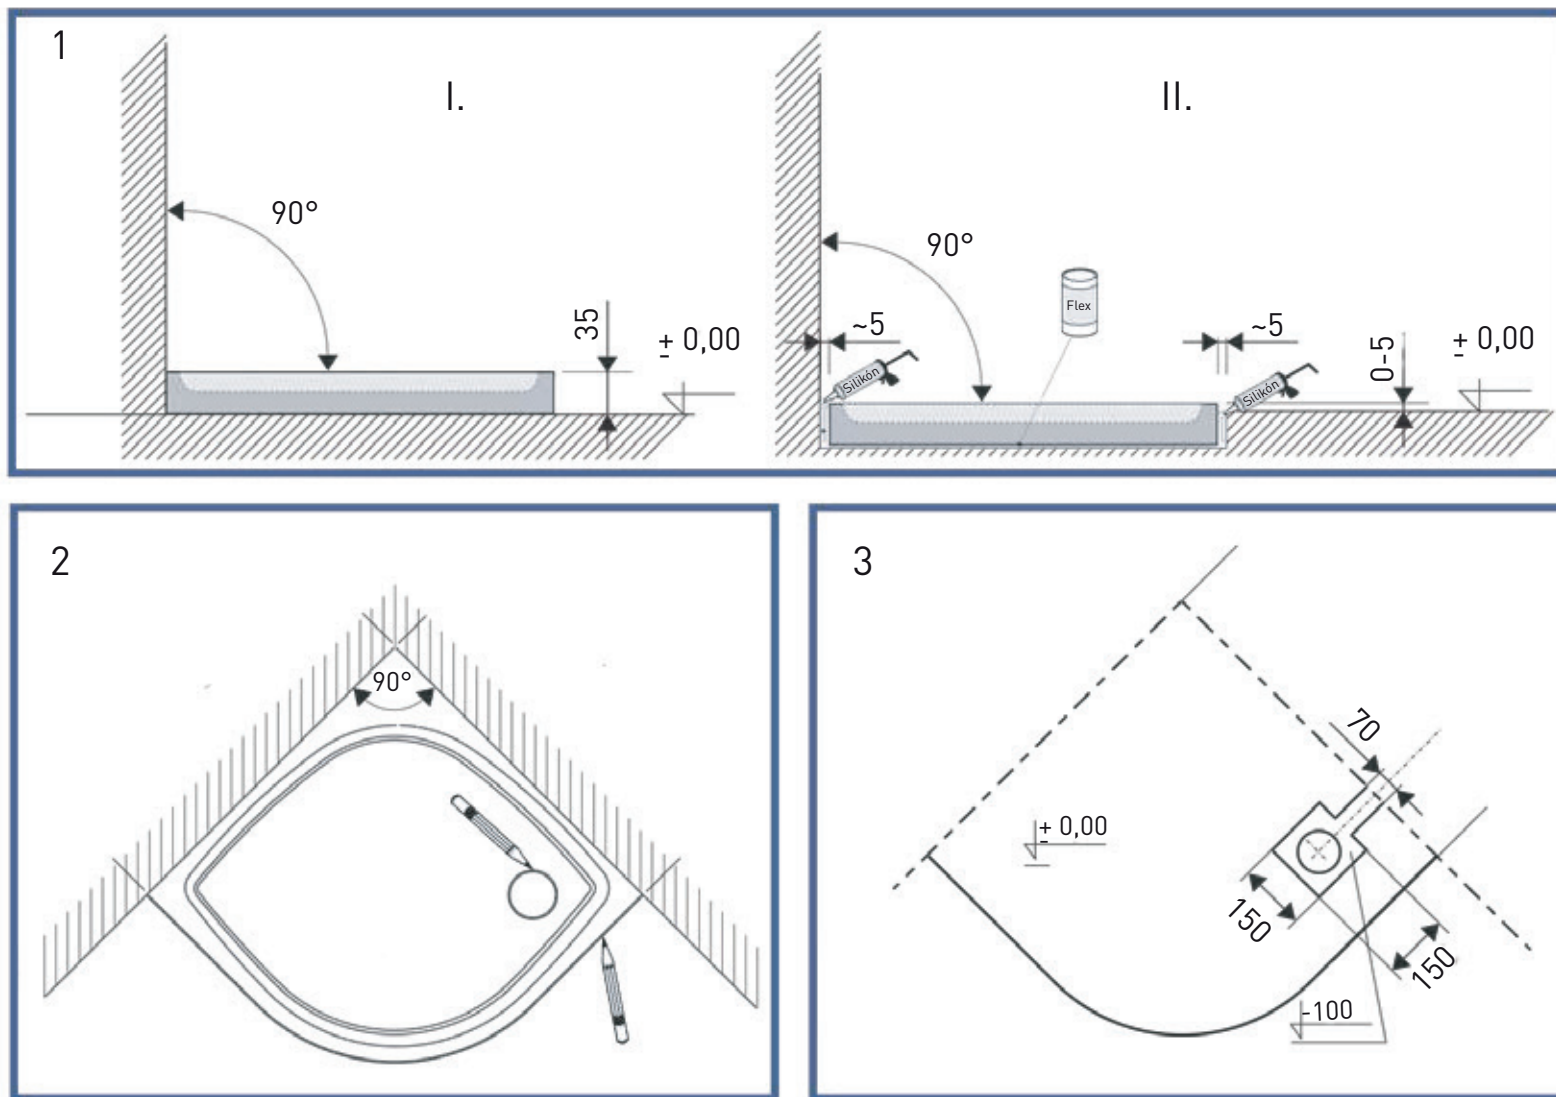


POZNÁMKA: K přilepení vaničky na podlahu použijte co nejvíce flexibilní materiál - ideálně sanitární silikon nebo materiál tomu podobný.

Osazení na podlahu a do podlahy

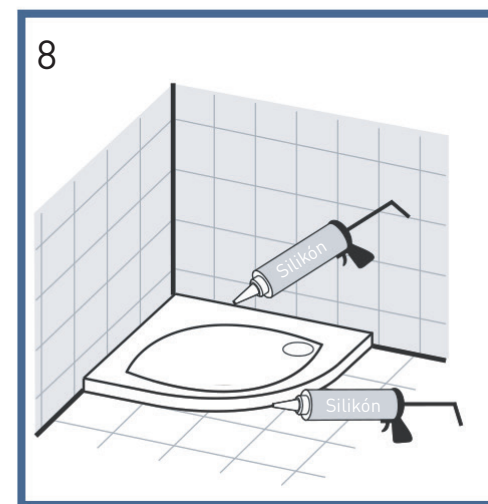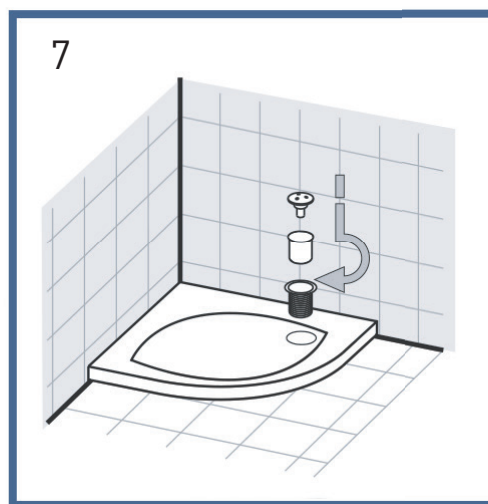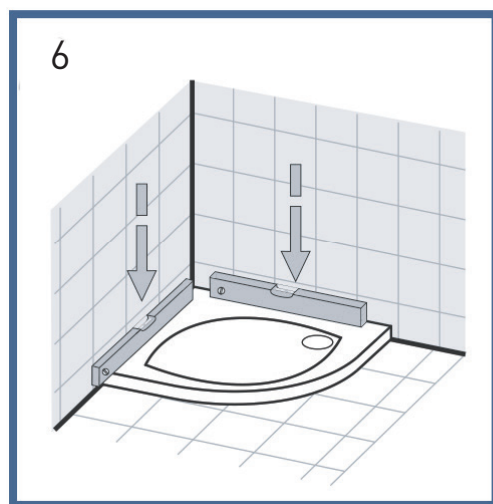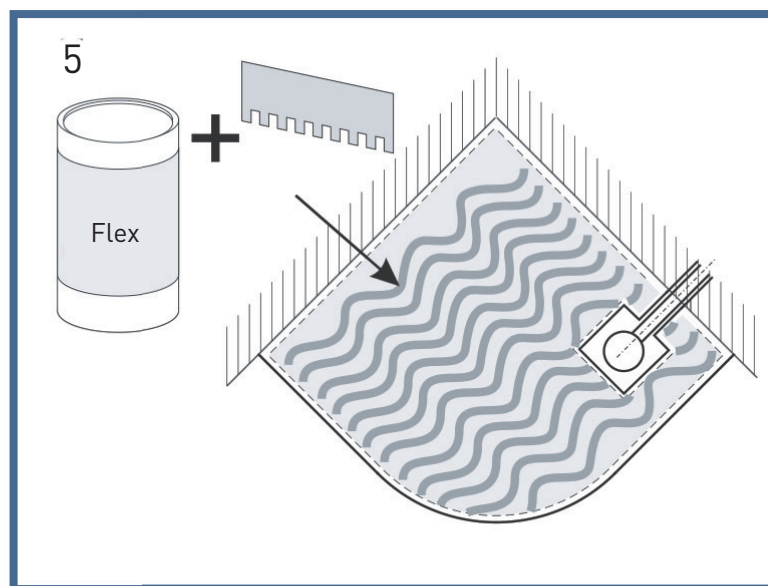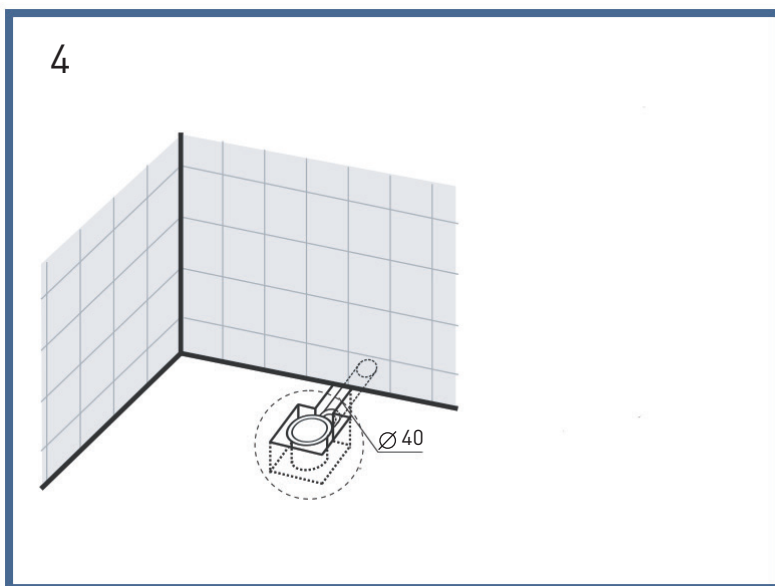

Upevnění nožiček


Montážní balíček obsahuje jednu závitovou tyčku, které je osazená v plastovém lůžku. Tato část je určena jako **centrální noha**. Kratší stranu závitů cca 5 mm zašroubujte do vaničky tak, že bude plast dosedat na spodní stranu vaničky. Závit je kratší než ostatní, tato skutečnost však nemá vliv na stabilitu výrobku. **Dotáhněte rukou!**

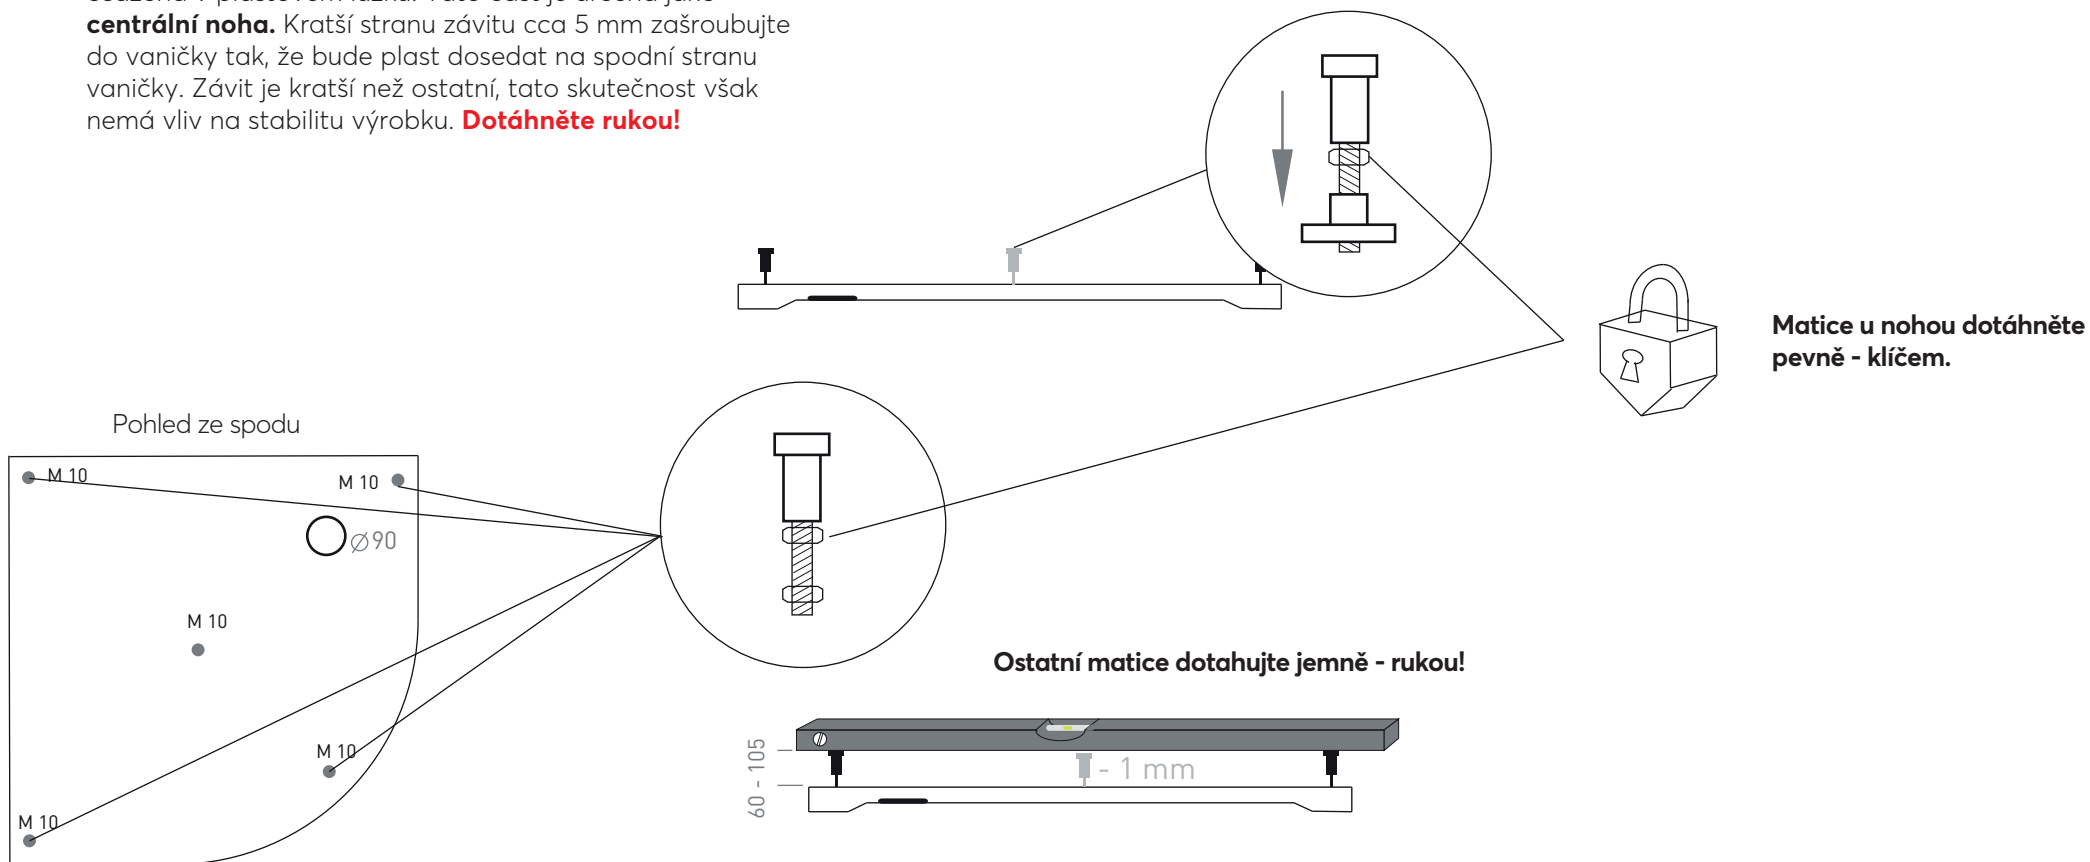

POZNÁMKA: Centrální nožičku nastavujeme jako poslední po osazení vaničky na místo instalace. Nožičku dotáhněte k podlaze, následně povolte o půl otáčky zpět.

Upevnění krycího panelu



Matice u nohou
a u plechů
dotáhněte.

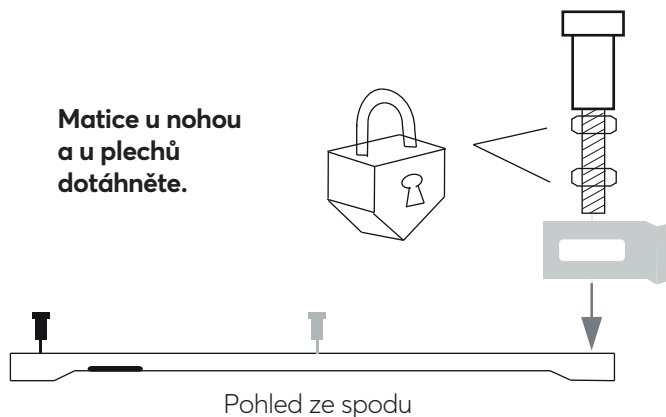

Pohled na upevnění panelu

Vložte plech z pružinové oceli pod spodní zajišťovací matici, která je u dna vaničky, přičemž jazýček směřuje ke dnu.

Nastavte plíšek co nejblíže k vnějšímu okraji sprchovací vaničky a pevně dotáhněte matici. Následně zasuněte panel mezi sprchovou vaničku a ocelový jazýček.

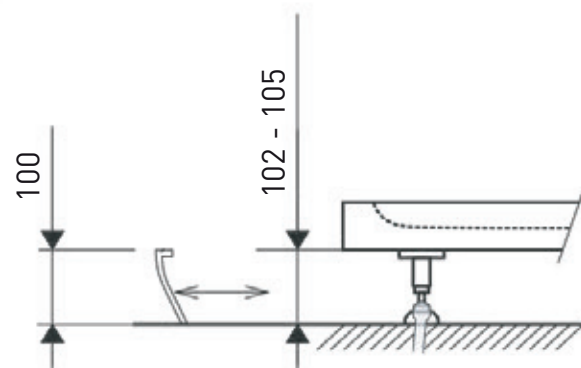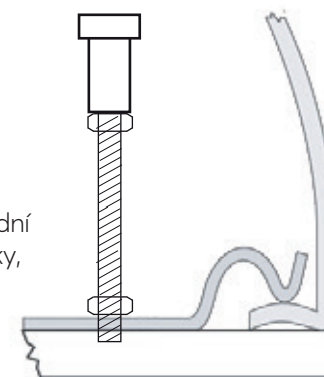

POZNÁMKA: Při montáži s čelním panelem nastavte nožičky na výšku 102-105 mm. Montáž vaničky realizujte současně s čelním panelem. Plíšky z pružinové oceli pro uchycení čelního panelu jsou součástí balení panelu.

Likvidace odpadu

Zacházení s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti:

Využitelné složky obalu: karton, lepenku nebo PE fólii využijte sami případně nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalů a výrobku po skončení jeho životnosti je nutno zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídněte využitelné složky (např. kovy) pro další využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

Údržba

Údržba se provádí pouze utíráním povrchu jemným textilem za použití běžných čistících prostředků pro domácnost. Je třeba se vyvarovat použití brusné pasty, rozpouštědel a dezinfekčních přípravků s obsahem chloru a podobných. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím, montáží nebo ošetřováním výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo inovace výrobku. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce.



Lansanit s.r.o.
Přemyslova 153
278 01 Kralupy nad Vltavou

www.lansanit.cz
lansanit@lansanit.cz

Děkujeme, že nakupujete naše výrobky.